Лакокрасочные материалы
с компанией Экотермикс

Лакокрасочные материалы

Грунты. Эмали. Краски. Лаки.

Лакокрасочные материалы для защиты поверхностей



Линейка включает грунты, эмали, краски и лаки для бетона, металла и дерева. Материалы подбираются под задачу: от грунтования и антикоррозионной защиты до финишного глянцевого или матового покрытия.

Однокомпонентные составы (1K) готовы к работе без смешивания, двухкомпонентные (2K) дают максимальную прочность и химическую стойкость. В основе линейки — полиуретановые, эпоксидные и акриловые смолы.

Полиуретановые и эпоксидные системы хорошо сочетаются между собой: грунт под эпоксидное покрытие, полуматовый финиш поверх полиуретанового грунта. Лаки АП 722 и АП 723 устойчивы к ультрафиолету.

Каждая марка описана в каталоге: состав, плотность, вязкость, время высыхания, расход и условия хранения. Если задача нестандартная, передайте данные об основании и нагрузке, и мы подберём покрытие.

Ассортимент

Грунты и пропитки, эмали, краски и лаки.

01. Грунты и пропитки

МОНЕ 701 06
Однокомпонентный полиуретановый грунт

МОНЕ 702 06
Полиуретановый грунт

МОНЕ 703 07
Праймер для нанесения распылением

МОНЕ 707 07
Алифатическая полиуретановая пропитка

МОНЕ 736 08
Антикоррозионная полиуретановая грунтовка

МОНЕ 737 08
Цинксодержащая антикоррозионная грунтовка

МОНЕ 801 09
Двухкомпонентный эпоксидный грунт

МОНЕ 801 АК 09
Двухкомпонентный антикоррозионный грунт

02. Эмали и краски

МОНЕ 31 11
Самогрунтующаяся краска 3 в 1

МОНЕ 511 11
Полиуретановая дорожная краска

МОНЕ 716 12
Полиуретановая грунт-эмаль

МОНЕ АП 717 12
Алифатическая полиуретановая грунт-эмаль, 1К

МОНЕ 810 13
Эпоксидный окрасочный состав

МОНЕ 850 13
Эпоксидная химстойкая эмаль

03. Лаки

МОНЕ АП 722 15
Двухкомпонентный полиуретановый лак

МОНЕ АП 723 15
Двухкомпонентный полиуретановый лак

МОНЕ 724 16
Быстросохнущий глянцевый полиуретановый лак

МОНЕ 725 16
Однокомпонентный глянцевый полиуретановый лак

МОНЕ 1601 17
Однокомпонентный глянцевый акриловый лак

Выбор по задаче — 04 Сравнение — 05 · 10 · 14 Подбор и заказ — 18

Выбор по задаче

Начните с назначения покрытия, затем откройте карточку марки.

01 Грунтование бетона и металла

Подготовка под эпоксидные и полиуретановые покрытия.

МОНЕ 701 МОНЕ 702 МОНЕ 801

02 Подготовка под полимочевину

МОНЕ 703: нанесение распылением. Материал в разработке.

МОНЕ 703

03 Прозрачная пропитка

Грунт в эпоксидных системах или полуматовый финиш в полиуретановых.

МОНЕ 707

04 Антикоррозионное грунтование

Защита поверхностей от коррозии.

МОНЕ 736 МОНЕ 737 МОНЕ 801 АК

05 Защитная окраска

МОНЕ 31 — без предварительного грунта и отдельного финишного слоя.

МОНЕ 31 МОНЕ 716 МОНЕ АП 717 МОНЕ 810 МОНЕ 850

06 Дорожная окраска

Однокомпонентная полиуретановая краска с матовым финишем.

МОНЕ 511

07 Глянцевый или матовый финиш

Полиуретановые и акриловые лаки. Сравнение — стр. 14.

МОНЕ АП 722 МОНЕ АП 723 МОНЕ 724 МОНЕ 725 МОНЕ 1601

01. Грунты и пропитки

Назначение и расход грунтов. Подробные характеристики — в карточках марок.



Марка	Комп.	Применение	Расход, г/м²	Стр.
МОНЕ 701	1	Грунт для бетона и металла под эпоксидные покрытия	Бетон: 200–300 Металл: 100–150	06
МОНЕ 702	1	Грунт под ЭП покрытия; полуматовый ПУ финиш	Бетон: 200–300 Металл: 100–150	06
МОНЕ 703	1	Под полимочевину, распыление; в разработке	100–200	07
МОНЕ 707	1	Прозрачная пропитка	Бетон: 200–300 Металл: 100–150	07
МОНЕ 736	1	Антикоррозионный грунт	200–250	08
МОНЕ 737	1	Цинксодержащий грунт	200–250	08
МОНЕ 801	2	Грунт для бетона, металла и дерева	Бетон: 200–400 Металл: 100–150	09
МОНЕ 801 АК	2	Антикоррозионный грунт	200–300	09



Однокомпонентный полиуретановый грунт для подготовки поверхностей под эпоксидные покрытия. В полиуретановых системах применяется как полуматовое финишное покрытие.

Применение: грунтование бетонных и металлических оснований перед нанесением эпоксидных покрытий. Полуматовое финишное покрытие в полиуретановых системах.

Условия хранения: 6 мес.; в плотно закрытой таре, при температуре не выше +30 °С, не ближе 1 м от нагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Внешний вид	Однородная коричневая жидкость
Плотность при +25 °С	1,12 г/см³
Вязкость при +25 °С	100–200 мПа·с
Отверждение тонкого слоя при +25 °С	45 мин
Расход по бетону	200–300 г/м²
Расход по металлу	100–150 г/м²

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ 1К

МОНЕ 701

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентный полиуретановый грунт для подготовки поверхностей под эпоксидные покрытия. В полиуретановых системах применяется как полуматовое финишное покрытие.

Применение: грунтование бетонных и металлических оснований под эпоксидные покрытия. Полуматовое финишное покрытие в полиуретановых системах.

Свойства и условия эксплуатации: атмосферное или химическое воздействие в составе выбранной системы.

Условия хранения: 6 мес.; в закрытой таре, не выше +30 °С, не ближе 1 м от нагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Плотность при +25 °С	1,15 г/см³
Вязкость при +25 °С	650–950 мПа·с
Сухой остаток	99,9 %
Отверждение тонкого слоя при +25 °С	65 мин
Расход по бетону	200–300 г/м²
Расход по металлу	100–150 г/м²

99,9 % 1К

МОНЕ 702

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ



МАТЕРИАЛ В РАЗРАБОТКЕ

Полиуретановый праймер для подготовки поверхности под полимочевину. Предназначен для нанесения распылением.

Применение: грунтование поверхностей перед нанесением полимочевины.

Подготовка и нанесение: наносить распылением.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Плотность	1,1 г/см³
Вязкость при +25 °C	100–200 мПа·с
Отверждение	2–3 ч
Расход	100–200 г/м²

ОДИН КОМПОНЕНТ 1К

MOHE 703

ПРАЙМЕР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ

Бесцветная прозрачная пропитка на основе алифатического полиуретана. Используется как грунтовочный слой в эпоксидных системах или полуматовое финишное покрытие в полиуретановых системах.

Применение: грунтование бетона и металла в эпоксидных системах. Прозрачный полуматовый финиш в составе полиуретановой системы.

Условия хранения: 6 мес.; в плотно закрытой таре в крытом помещении, не выше +30 °C и не ближе 1 м от нагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Алифатический полиуретан
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Плотность при +25 °C	1,08 г/см³
Вязкость при +25 °C	200–500 мПа·с
Отверждение тонкого слоя при +25 °C	60 мин
Расход по бетону	200–300 г/м²
Расход по металлу	100–150 г/м²

ПРОЗРАЧНАЯ ПРОПИТКА 1К

MOHE 707

АЛИФАТИЧЕСКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПРОПИТКА



Однокомпонентная грунтовка для предотвращения коррозии. Образует матовое красно- коричневое покрытие с частично шероховатой поверхностью под последующий слой.

Применение: антикоррозионное грунтование и подготовка поверхности под последующее покрытие или пену.

Условия хранения: 6 мес.

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ 1К

МОНЕ 736

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Цвет партии	Красно-коричневый; приближен к RAL 8012
Вид покрытия	Матовое, частично шероховатое
Плотность при +25 °С	1,0–1,5 г/см³
Нелетучие вещества	51–53 %
Полное высыхание	1 ч
Полное отверждение	3 ч
Расход	200–250 г/м²

Цинксодержащая грунтовка для защиты металлических поверхностей от коррозии при воздействии влаги и солевых растворов. Образует серое покрытие под последующую отделку.

Применение: антикоррозионное грунтование металлических поверхностей под последующую отделку.

Свойства и условия эксплуатации: влага и солевые растворы.

Подготовка и нанесение: перед нанесением состав тщательно перемешивают для равномерного распределения цинка.

Условия хранения: 6 мес.

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА 1К

МОНЕ 737

ЦИНКСОДЕРЖАЩАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТОВКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Особенности состава	Содержит цинк
Цвет партии	Серый
Плотность при +25 °С	1,8–2,0 г/см³
Нелетучие вещества	66–69 %
Полное отверждение	3 ч
Расход	200–250 г/м²



Эпоксидный грунт из смолы и отвердителя для подготовки бетона, металла и дерева. Применяется в эпоксидных и полиуретановых системах для увеличения адгезии последующих покрытий.

Применение: грунтование бетонных, металлических и деревянных поверхностей для повышения адгезии последующих совместимых эпоксидных и полиуретановых покрытий.

Условия хранения: 12 мес.; в плотно закрытой таре, при температуре не выше +30 °С, не ближе 1 м от нагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	2
Химическая основа	Эпоксидная
Плотность при +25 °С	Смола: 1,2–1,3 г/см³; отвердитель: 1,0 г/см³
Вязкость при +25 °С, не более	Смола: 1150 мПа·с; отвердитель: 200 мПа·с
Отверждение смеси	9–10 ч
Расход по бетону	200–400 г/м²
Расход по металлу	100–150 г/м²
Соотношение смола:отвердитель	100:25

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 2К

МОНЕ 801

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

Антикоррозионный грунт для защиты поверхностей, контактирующих с водой, включая морскую, нефтью и нефтепродуктами.

Применение: грунтование поверхностей для защиты от коррозии.

Свойства и условия эксплуатации: вода, включая морскую; нефть и нефтепродукты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	2
Расход	200–300 г/м²

АК 2К

МОНЕ 801 АК


ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

02. Эмали и краски

Сравнение по назначению. Технические характеристики — в карточках материалов.



Марка	Комп.	Основа	Применение	Стр.
МОНЕ 31	1	Полиуретан	3 в 1: без грунта и отдельного финиша	11
МОНЕ 511	1	Полиуретан	Дорожная краска	11
МОНЕ 716	1	Полиуретан	Грунт-эмаль; полуматовый финиш	12
МОНЕ АП 717	1	Алифатический полиуретан	Грунт-эмаль; полуматовый финиш	12
МОНЕ 810	2	Эпоксидная	Окраска бетона, металла и дерева	13
МОНЕ 850	2	Эпоксидная	Химстойкая эмаль	13

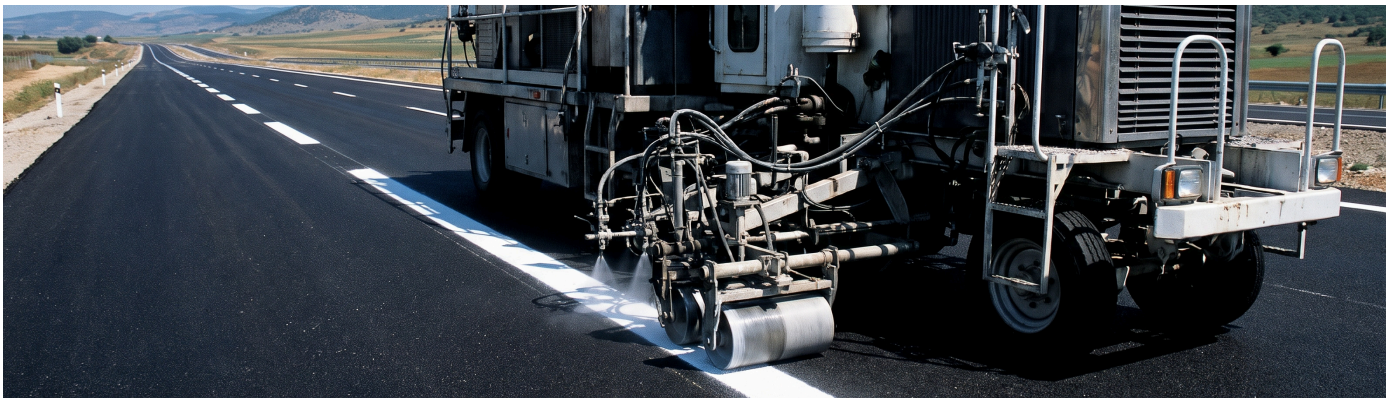

Однокомпонентная полиуретановая краска «3 в 1» для антикоррозионного окрашивания. Не требует предварительного нанесения грунта и отдельного финишного покрытия. Образует матовое покрытие.

Применение: самостоятельное защитно-декоративное антикоррозионное покрытие. Основание: предварительно подготовленные металлические поверхности.

Подготовка и нанесение: наносить кистью; не распылять.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Цвет покрытия	RAL 9017
Вид покрытия	Матовое
Плотность при +25 °C	1,0–1,2 г/см³
Вязкость при +25 °C	400–500 мПа·с
Нелетучие вещества	51–53 %
Высыхание на отлип	15–20 мин
Полное высыхание	3–5 ч

3В1 1К

МОНЕ 31

САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ КРАСКА 3 В 1

Однокомпонентная полиуретановая дорожная краска. Образует матовое покрытие.

Применение: дорожная окраска.

Подготовка и нанесение: спирты как разбавитель не рекомендованы.

Условия хранения: 6 мес.; в закрытой таре, не выше +30 °C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Цвет партии	Приближен к RAL 7040
Вид покрытия	Матовое
Плотность при +25 °C	1,0–1,5 г/см³
Нелетучие вещества	72–75 %
Полное высыхание	В течение 1 ч
Полное отверждение	6 ч
Расход	200–250 г/м²

МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 1К

МОНЕ 511

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДОРОЖНАЯ КРАСКА



Однокомпонентная полиуретановая грунт-эмаль. Используется как грунтовочный слой в эпоксидных системах или полуматовое финишное покрытие в полиуретановых системах.

Применение: грунтование бетона и металла; окраска поверхностей. Грунтовочный слой в эпоксидных системах; полуматовый финиш в полиуретановых системах.

Свойства и условия эксплуатации: атмосферное или химическое воздействие.

Условия хранения: 6 мес.; в закрытой таре при температуре не выше +30 °С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Цвет партии	Серый
Плотность при +25 °С	1,1–1,2 г/см³
Отверждение тонкого слоя при +25 °С	35–80 мин
Расход по бетону	200–300 г/м²
Расход по металлу	100–150 г/м²

ГРУНТ И ФИНИШ 1К

МОНЕ 716

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ

Алифатическая полиуретановая грунт-эмаль, устойчивая к ультрафиолету. Грунт в эпоксидных системах или полуматовый финиш в полиуретановых системах.

Применение: грунтование бетона и металла; окраска поверхностей. Грунт в эпоксидных системах; финиш в полиуретановых системах.

Свойства и условия эксплуатации: устойчивость к УФ-излучению. Эксплуатация при атмосферном или химическом воздействии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Алифатический полиуретан
Цвет партии	Приближен к RAL 8017
Вид покрытия	Полуматовое
Отверждение тонкого слоя при +25 °С	65–75 мин
Расход по бетону	200–300 г/м²
Расход по металлу	100–150 г/м²

УФ 1К

МОНЕ АП 717

АЛИФАТИЧЕСКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ, 1К



Двухкомпонентный эпоксидный окрасочный состав. Предназначен для покрытия бетонных, металлических и деревянных поверхностей в эпоксидных системах.

Применение: окраска бетона, металла и дерева в эпоксидных системах.

Подготовка и нанесение: смешивать компоненты 3 мин при 200–400 об/мин. Не использовать воду и спиртосодержащие продукты.

Защита свежего покрытия: защищать от влаги и конденсата.

Условия хранения: 12 мес.; в герметичной таре при +5…+30 °C.

БЕТОН · МЕТАЛЛ · ДЕРЕВО

2К

МОНЕ 810

ЭПОКСИДНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ СОСТАВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	2
Химическая основа	Эпоксидная
Плотность смеси при +25 °C	1,35 г/см³
Сухой остаток, масса / объём	100 % / 100 %
Время жизни смеси при +10 / +20 / +30 °C	60 / 45 / 20 мин
Требования к бетону	Прочность на сжатие не ниже 20 МПа; на растяжение — 1,5 МПа
Соотношение А:Б	100:25

СООТНОШЕНИЕ	ФАСОВКА
100:25 по массе	16 кг + 4 кг

Двухкомпонентный эпоксидный окрасочный состав для защиты металлических и бетонных конструкций. Образует водонепроницаемое покрытие с высокой химической стойкостью.

Применение: окрашивание и антикоррозионная защита металла и бетона.

Свойства и условия эксплуатации: водонепроницаемое покрытие; высокая химическая стойкость.

Подготовка и нанесение: смешивать компоненты 3 мин при 200–400 об/мин. Не использовать воду и спиртосодержащие продукты.

Защита свежего покрытия: защищать от влаги и конденсата.

Условия хранения: 12 мес.; в герметичной таре при +5…+30 °C.

ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ

2К

МОНЕ 850

ЭПОКСИДНАЯ ХИМСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	2
Химическая основа	Эпоксидная
Цвет	Серый
Плотность смеси при +25 °C	1,4 г/см³
Сухой остаток, масса / объём	100 % / 100 %
Время жизни смеси при +10 / +20 / +30 °C	90 / 60 / 30 мин
Высыхание до степени 3 при +20 °C	20–24 ч
Адгезия к бетону / металлу	Не менее 2,5 МПа
Соотношение А:Б	100:25

СООТНОШЕНИЕ	ФАСОВКА
100:25 по массе	16 кг + 4 кг

03. Лаки

Полиуретановые и акриловые покрытия: глянцевые и матовые.



Марка / вид	Комп.	Вязкость, мПа·с	Время высыхания	Отверждение	Стр.
МОНЕ АП 722 глянцевый	2	500–1000 при +25 °C	6–7 ч на отлип	24 ч полное	15
МОНЕ АП 723 матовый	2	500–1000 при +25 °C	6–7 ч на отлип	24 ч полное	15
МОНЕ 724 глянцевый	1	150 при +25 °C	15–20 мин на отлип; 3–5 ч полное высыхание	24 ч отверждение плёнки	16
МОНЕ 725 глянцевый	1	400–450 при +25 °C	60 мин на отлип; 12 ч полное высыхание	24 ч полное	16
МОНЕ 1601 глянцевый	1	450–559 при +25 °C	60 мин на отлип; 6 ч полное высыхание	24 ч полное	17



Двухкомпонентный полиуретановый лак. Образует жёсткое глянцевое покрытие, устойчивое к ультрафиолету. Содержит растворители.

Применение: финишное лаковое покрытие.

Свойства и условия эксплуатации: устойчивость к УФ-излучению.

Подготовка и нанесение: предварительно перемешать компонент А; добавить необходимое количество Б; перемешивать 3 мин при 300–400 об/мин; перелить в чистую ёмкость и перемешать снова.

Условия хранения: 12 мес.; не выше +30 °С, без замерзания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	2
Химическая основа	Полиуретановая
Вид покрытия	Глянцевое, жёсткое
Плотность смеси при +25 °С	1,1 г/см³
Вязкость смеси при +25 °С	500–1000 мПа·с
Время жизни смеси при +25 °С	65–75 мин
Высыхание на отлип	6–7 ч
Полное отверждение	24 ч
Расход по гладкой поверхности	80–100 г/м²
Расход по шероховатой поверхности	200–300 г/м²
Соотношение А:Б (номинальное)	10:1

СООТНОШЕНИЕ	ФАСОВКА
10:1 по массе	4 кг

ГЛЯНЕЦ 2К

МОНЕ АП 722

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

Двухкомпонентный полиуретановый лак. Образует жёсткое матовое покрытие, устойчивое к ультрафиолету. Содержит растворители.

Применение: финишное лаковое покрытие.

Свойства и условия эксплуатации: устойчивость к УФ-излучению.

Подготовка и нанесение: предварительно перемешать компонент А; добавить необходимое количество Б; перемешивать 3 мин при 300–400 об/мин; перелить в чистую ёмкость и перемешать снова.

Условия хранения: 12 мес.; не выше +30 °С, без замерзания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	2
Химическая основа	Полиуретановая
Вид покрытия	Матовое, жёсткое
Плотность смеси при +25 °С	1,1 г/см³
Вязкость смеси при +25 °С	500–1000 мПа·с
Время жизни смеси при +25 °С	65–75 мин
Высыхание на отлип	6–7 ч
Полное отверждение	24 ч
Расход по гладкой поверхности	80–100 г/м²
Расход по шероховатой поверхности	200–300 г/м²
Соотношение А:Б (номинальное)	10:1

СООТНОШЕНИЕ	ФАСОВКА
10:1 по массе	4 кг

МАТОВЫЙ 2К

МОНЕ АП 723

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК



Бесцветный однокомпонентный самосохнущий полиуретановый лак с глянцевым эффектом «мокрой поверхности». Предназначен для покрытия дерева и камня.

Применение: покрытие для дерева и камня.

Свойства и условия эксплуатации: эффект «мокрой поверхности». По УФ-, атмосферо- и износостойкости уступает MOHE АП 722/723.

Подготовка и нанесение: спирты не рекомендованы как разбавитель. Наносить кистью или распылением.

Условия хранения: в герметичной таре с защитой от влаги.

ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК 1К

MOHE 724

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Полиуретановая
Цвет материала	Бесцветный
Вид покрытия	Глянцевое
Плотность при +25 °C	0,98 г/см³
Вязкость при +25 °C	150 мПа·с
Нелетучие вещества	51–53 %
Высыхание на отлип	15–20 мин
Полное высыхание	3–5 ч
Затвердевание плёнки	24 ч

Однокомпонентный лак на основе смолы из касторового масла, модифицированной изоцианатом. Образует глянцевую водостойкую плёнку, устойчивую к УФ-излучению.

Применение: получение глянцевого лакового покрытия; применение смолы в рецептурах эмалей, грунтов и клеёв.

Свойства и условия эксплуатации: водостойкость; устойчивость к УФ-излучению.

Подготовка и нанесение: для разбавления керосин и спирты не применять.

Условия хранения: в герметичной таре с защитой от влаги.

ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК 1К

MOHE 725

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Количество компонентов	1
Химическая основа	Смола из касторового масла, модифицированная изоцианатом
Цвет материала	Коричневый
Вид покрытия	Глянцевое
Плотность при +25 °C	1,01 г/см³
Вязкость при +25 °C	400–450 мПа·с
Нелетучие вещества	51–53 %
Кислотное число	Менее 1 мг KOH/г
Растворитель	Ксилол
Высыхание на отлип	60 мин
Полное высыхание	12 ч
Полное отверждение	24 ч



Однокомпонентный лак на основе быстросохнущей акриловой смолы. Образует глянцевую водостойкую плёнку с хорошей адгезией.

Применение: получение глянцевого лакового покрытия.

Свойства и условия эксплуатации: водостойкость; хорошая адгезия.

Условия хранения: в герметичной таре с защитой от влаги.

ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК 1К

MOHE 1601

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество компонентов	1
Химическая основа	Быстросохнущая акриловая смола
Цвет материала	Бесцветный
Вид покрытия	Глянцевое
Плотность при +25 °C	0,94 г/см³
Вязкость при +25 °C	450–559 мПа·с
Нелетучие вещества	70 %
Кислотное число	Менее 1 мг KOH/г
Растворитель	н-Бутилацетат
Высыхание на отлип	60 мин
Полное высыхание	6 ч
Полное отверждение	24 ч



Покрытие под вашу задачу

Передайте данные об основании, нагрузке и требуемом результате — подберём материал и систему покрытия.

Основание

Материал и состояние поверхности, площадь, существующее покрытие, фотографии и известные показатели основания.

Эксплуатация

Влажность, температура, механическая нагрузка. Для химстойкой защиты — состав и концентрация среды, температура и длительность контакта.

Внешний вид и нанесение

Цвет, степень блеска, прозрачность, предполагаемая толщина и способ нанесения. Доступное оборудование и ограничения по времени работ.

Поставка

Выбранная марка или задача, объём пробной партии, потребность на объект, город и требуемый срок.



8 800 350-31-75
opt@ecotermix.ru
ecotermix.ru

Выбирай лучшее с нами!

Экотермикс — Грунты и пропитки



МОНЕ 701
Однокомпонентный полиуретановый грунт



МОНЕ 702
Полиуретановый грунт



МОНЕ 703
Праймер для нанесения распылением



МОНЕ 707
Алифатическая полиуретановая пропитка



МОНЕ 736
Антикоррозионная полиуретановая грунтовка



МОНЕ 737
Цинксодержащая антикоррозионная грунтовка



МОНЕ 801
Двухкомпонентный эпоксидный грунт



МОНЕ 801 АК
Двухкомпонентный антикоррозионный грунт

Экотермикс — Эмали и краски



МОНЕ 31
Самогрунтующаяся краска 3 в 1



МОНЕ 511
Полиуретановая дорожная краска



МОНЕ 716
Полиуретановая грунт-эмаль



МОНЕ АП 717
Алифатическая полиуретановая грунт-эмаль, 1К



МОНЕ 810
Эпоксидный окрасочный состав



МОНЕ 850
Эпоксидная химстойкая эмаль

Экотермикс — Лаки



МОНЕ АП 722
Двухкомпонентный полиуретановый лак



МОНЕ АП 723
Двухкомпонентный полиуретановый лак



МОНЕ 724
Быстросохнущий глянцевый полиуретановый лак



МОНЕ 725
Однокомпонентный глянцевый полиуретановый лак



МОНЕ 1601
Однокомпонентный глянцевый акриловый лак

8 800 350-31-75
opt@ecotermix.ru

www.ecotermix.ru